


CEMIBRIT Polska

Płyty włókno-cementowe

Cennik 2022

Spis treści

Cembrit Transparent	4	Cembrit Patina Inline	9
Cembrit Solid	5	Cembrit Construction	10
Cembrit Cover	6	Cembrit Windstopper	11
Cembrit Patina Original	7	Cembrit Multi Force	12
Cembrit Patina Rough	8	Akcesoria	13

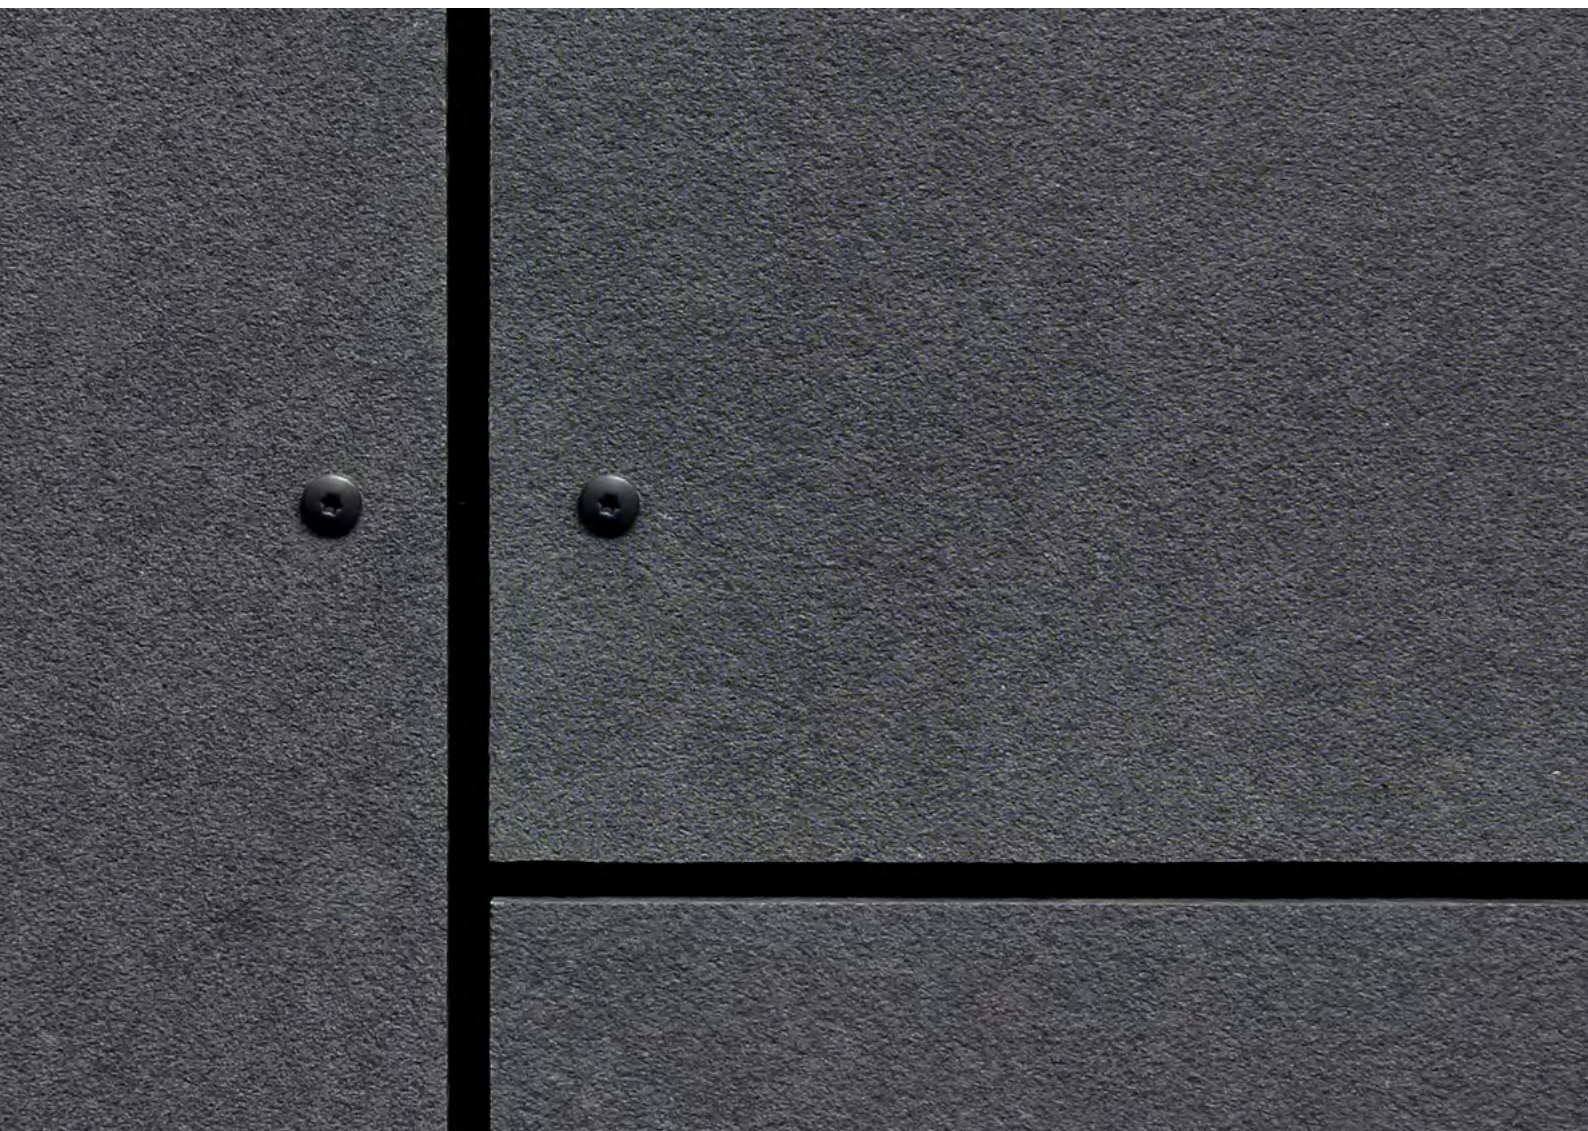

Cembrit Transparent

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	●	Powierzchnia szorstkowana	○
Ilość kolorów	15	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m²

szt.




kg



kg

Płyta elewacyjna barwiona w masie, pokryta półprzezroczystą farbą




Format użytkowy

1250×2500	8	3,13	40	49,1	2070
1250×3050	8	3,81	30	59,8	1890
1192×2500	8	2,98	40	46,8	1980
1192×3050	8	3,64	30	57,1	1810

Opcjonalna dostępność formatów produkcyjnych:

Kolory standardowe

PLN/m²

260,00

Kolory specjalne

PLN/m²

280,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Cembrit Solid

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Ilość kolorów	18 + NCS	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm



m²



szt.




kg



kg

Płyta elewacyjna barwiona w masie, pokryta w pełni kryjącą farbą akrylową dopasowaną do barwy masy



Format użytkowy

1250×2500	8	3,13	40	49,1	2070
1250×3050	8	3,81	30	59,8	1890
1192×2500	8	2,98	40	46,8	1980
1192×3050	8	3,64	30	57,1	1810

Opcjonalna dostępność formatów produkcyjnych:

Kolory standardowe

S 030	S 071	S 101	S 131	S 151	S 191	S 212	S 282	S 353	S 676	S 757	250,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

PLN/m²

Kolory specjalne

S 334	S 515	S 525	S 606	S 616	S 656	S 747	270,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

PLN/m²

Kolory indywidualne (RAL/NCS)

wycena na życzenie

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Cembrit Cover

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	○	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Ilość kolorów	26 + NCS	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm



m²



szt.




kg



kg

Płyta elewacyjna pokryta 100% nieprzezroczystą farbą akrylową, niebarwiona w masie



Format użytkowy

1250×2500	8	3,13	40	49,1	2070
1250×3050	8	3,81	30	59,8	1890
1192×2500	8	2,98	40	46,8	1980
1192×3050	8	3,64	30	57,1	1810

Opcjonalna dostępność formatów produkcyjnych:

Kolory standardowe

PLN/m²



220,00

Kolory specjalne

PLN/m²



240,00

Kolory indywidualne (RAL/NCS)

wycena na życzenie

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

Cembrit Patina Original

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Ilość kolorów	11	Powłoka transparentna	●	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m²

szt.




kg



kg

Płyta elewacyjna barwiona w masie z wyraźną strukturą powierzchni, hydrofobizowana




Format użytkowy

1192×2500	8	2,98	40	39,6	1620
1192×3050	8	3,64	35	48,6	1734
1250×2500	8	3,13	40	41,6	1697
1250×3050	8	3,81	35	50,7	1816

Na specjalne zamówienie dostępna jest płyta o grubości 12 mm lub docinana pod wymiar

Kolory standardowe

PLN/m²

190,00

Kolory specjalne


PLN/m²

210,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych



wymary



grubość



powierzchnia płyty



ilość płyt na palecie



waga płyty



waga pełnej palety brutto

Cembrit Patina Rough

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Ilość kolorów	5	Powłoka transparentna	●	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m²

szt.




kg



kg


Płyta elewacyjna barwiona w masie z wyraźną strukturą powierzchni, hydrofobizowana



Format użytkowy

1192×2500	8	2,98	40	39,6	1620
1192×3050	8	3,64	35	48,6	1734
1250×2500	8	3,13	40	41,6	1697
1250×3050	8	3,81	35	50,7	1816

Kolory standardowe

PLN/m²

250,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na paletcie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Cembit Patina Inline

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○
Barwiona w masie	●	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Ilość kolorów	5	Powłoka transparentna	●	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m²

szt.




kg



kg


Płyta elewacyjna barwiona w masie z wyraźną strukturą powierzchni, hydrofobizowana



Format użytkowy

1192×2500	9,5/8	2,98	40	41,9	1711
1192×3050	9,5/8	3,64	35	51,1	1831
1250×2500	9,5/8	3,13	40	43,9	1792
1250×3050	9,5/8	3,81	35	53,6	1918

Kolory standardowe

PLN/m²

395,00

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Cembrit Construction

Materiał płyty	Włókno- -cement	Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●
Barwiona w masie	○	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szczotkowana	○
Kolor	naturalny szary	Powłoka transparentna	○	Powłoka antygraffiti	○



mm



mm

m²

szt.



kg



kg

Cena
PLN/m²

Płyta użytkowa włókno-cementowa z naturalnym szarym odcieniem, bez dodatkowej obróbki

	dostępny format użytkowy						65,00
	1200×2500	6	3,00	50	33,0	1681	
	1250×2500	6	3,13	45	34,4	1577	89,00
	1192×2500	8	2,98	40	43,8	1783	
	1192×3050	8	3,64	30	53,4	1642	
	1200×2500	8	3,00	40	44,1	1795	109,00
	1200×3050	8	3,66	30	53,8	1651	
	1250×2500	8	3,13	40	45,9	1871	109,00
	1192×3050	10	3,64	25	66,9	1712	
1200×3050	10	3,66	25	67,3	1721		

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Cembrit Windstopper

Materiał płyty	Włókno-cement	Powierzchnia	Surowa płyta
Kolory	Szary / grafitowy	Klasyfikacja ogniowa	A2,s1-d0 EN 13501



mm



mm

m²

szt.



kg



kg

Cena
PLN/m²

Płyta użytkowa zapewniająca wiatroszczelną membranę, uwalniającą absorbowaną wilgoć



Windstopper Basic

1200×2700	9	3,24	40	44,4	1806	65,00
-----------	---	------	----	------	------	-------

Windstopper Extreme

1200×2700	9	3,24	40	44,4	1806	75,00
-----------	---	------	----	------	------	-------

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na paletcie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Cembrit Multi Force

Materiał płyty	Wzmocniony włókno-cement	Powierzchnia	Surowa płyta
Kolory	Naturalny cementowy	Klasyfikacja ogniowa	A1 PN EN 13501



mm



mm

m²

szt.



kg



kg

Cena netto
PLN/m²

Płyta wewnętrzna, lekka, wzmocniona, odporna na wilgoć i uderzenia

	1200×2550	9	3,06	45	31,8	1463	65,00
	1200×3000	9	3,60	45	37,4	1738	
	1200×2550	12	3,06	30	42,5	1307	82,00
	1200×3000	12	3,60	30	50,0	1539	

wymiary

grubość

powierzchnia płyty

ilość płyt na palecie

waga płyty

waga pełnej palety brutto

Akcesoria



mm




materiał / cechy




szt.

PLN/
opakowanie


Nit Cembrit do podkonstrukcji aluminiowej 4,0×20 K14

	Ø4,0/14×20	Aluminiowa część główna (tuleja), trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem	250	400,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Przy zamówieniu poniżej 1000 szt. (4 opakowania) dopłata 250,00 PLN			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


Nit Cembrit do podkonstrukcji stalowej 4,0×20 K14

	Ø4,0/14×20	Stalowa część główna (tuleja), trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem	100	245,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Przy zamówieniu poniżej 1000 szt. (10 opakowań) dopłata 250,00 PLN			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


Tuleja do punktów stałych

	Ø8,8/4,1×5,5	Tworzywo sztuczne	100	55,00
	Stosowana w punktach stałych montażu			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


Końcówka do nitownicy typ Cembrit

	do nitów Cembrit Ø4,0/14×20	Stal	1	290,00
	Zapobiega ruchowi płyty przy montażu			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

Taśma EPDM Cembrit

	30×3	EPDM	30 mb	115,00
	50×3	EPDM	30 mb	155,00
	90×3	EPDM	30 mb	230,00
	100×3	EPDM	30 mb	255,00
	Umieszczać na podkonstrukcji, pod płytami Cembrit			
Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk				

Cembrit Edge Sealer dla płyt Transparent, Solid, Cover

	Butelka 0,25 l	Lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika	1	185,00
	Lakier do zabezpieczania ciętych krawędzi, w zestawie aplikator			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

wymiary

materiał / cechy

ilość w opakowaniu

Akcesoria



mm



materiał / cechy



szt.

PLN/
opakowanie

Wkręt motylkowy Cembrit SCR-WW 4,9×38 do drewna

	Ø4,9×38	Stal nierdzewna A2, łeb grzybkowy	250	345,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

Podkładka EPDM pod wkręt Cembrit

	Ø5,0/10,5	EPDM	250	75,00
	Podkładka wyśrodkowująca i minimalizująca przedostawanie się wody do otworu w płycie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

Wkręt motylkowy Cembrit SCR-WW 4,9×38 do drewna z podkładką EPDM

	Ø4,9×38	Stal nierdzewna A2, łeb grzybkowy	250	400,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

Wkręt Cembrit SCR-W 4,5×36 do drewna z podkładką EPDM

	Ø4,5×36	Stal nierdzewna A2, łeb grzybkowy	250	400,00
	Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany			
	Wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			



wymiary



materiał / cechy



ilość w opakowaniu

Akcesoria



mm




materiał / cechy




szt.

PLN/
opakowanie


Element centrujący

	Ø4,1/9,0	Zalecany przy wierceniu otworów idealnie centrycznych w podkonstrukcji względem otworów w płycie	1	750,00
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


Wiertło do włókno-cementu

	Ø7,0×100	Do wiercenia otworów pod wkręty w płytach Cembrit	1	495,00
	Ø8,0×100	Do wiercenia otworów w płytach Cembrit	1	
	Ø9,0×100	Do wiercenia otworów pod nity w płytach Cembrit	1	
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			


Wiertło do podkonstrukcji

	Ø4,1×96	Stosować z elementem centrującym do wiercenia otworów w podkonstrukcji	1	105,00
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

Tarcza do cięcia włókno-cementu

	Ø160/20×2,2	Tarcza Cembrit Ø160 mm	1	1300,00
	Ø250/30×2,6	Tarcza Cembrit Ø250 mm	1	2000,00
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			

Zestaw startowy Toolbox

	Zestaw startowy Toolbox zawiera: 1 × wiertło do włókno-cementu Ø9,0 mm 2 × wiertła do podkonstrukcji Ø4,1 mm 1 × końcówka do nitownicy (pomaga zacisnąć nity z odpowiednią siłą) 1 × uchwyt centrujący (pomaga uzyskać centryczny otwór w podkonstrukcji)			290,00
	Elementy sprzedawane wyłącznie w zestawie			
	Opłata za transport naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości zamawianych sztuk			